

30-10-SP-T 3-armet universal aftrækker med ekstrem smal aftrækkerkrog i sæt, op til 130 mm spændevide, 350 mm spændedybde



BESKRIVELSE

Den 3-armede universal aftrækker med ekstremt smalle, justerbare aftrækkerkroge og trapezformet støtteflade ved kloan anvendes til sikker aftrækning af gearhjul, lejer, tandhjul, synkronkroge samt lignende komponenter. Udstyret med tre par aftrækkerkroge i forskellige længder muliggør aftrækningsprocesser med diverse kombinationer og dybder. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er tilgængelig udefra, løsnes. De ekstremt smalle aftrækkerkroge sikrer, at selv meget smalle og utilgængelige mellemrum nås. De 3-armetheden garanterer en jævn lastfordeling og dermed et særligt sikkert greb om den del, der skal aftrækkes.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til sikker udtagning af tandhjul, lejer, tandhjul, tandhjul, synkroniseringshuse og lignende komponenter

FORDEL

- Den ekstremt slanke konstruktion af aftrækkerkrogene griber optimalt ved snævre og dårligt tilgængelige steder
- 3-armetheden sørger for en jævn kraftfordeling og muliggør større aftrækningskræfter
- Skruetilkobling muliggør nem løsning og særligt stram tilspænding af aftrækkerkrog med en sekskantnøgle
- Anvendelse også ved excentriske komponenter gennem frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkerkroge
- Sekskantet profil på traversen til sikker modhold
- Variabel tilpasning til hver spændevide mellem 13 mm – 130 mm
- Abschersichere Aufhängung der Klaue im Gleitstück (Armlås Technology)
- Sikker fastgørelse af spindlen gennem den drejelige spindelspids både på glatte overflader og ved centrering (Switch Technology)
- Valgfrit ombygbar fra en udvendig aftrækker til en indvendig aftrækker ved at vende aftrækkerkrogene
- Skridsikring på spindelhoved for sikkert arbejde med skruenøgle
- Spindelafløb til beskyttelse af gevindet
- Ved at kombinere krogene kan en maksimal spændedybde på 350 mm opnås

OPERATION

- Aftrækkerkrog fra udvendig til det aftræksdel
- Skub kroge under del
- Brug skruenøgle til fastgørelse af kroge
- Træk spindel manuelt på tryk for fastgørelse
- Bevæg sekskant på spindelspids med en skraldenøgle eller ringskruenøgle, indtil del er løs



STAMDATA

GTIN [EAN]	4021176770272
Oprindelsesland	DE
Materiale til kasse	Værktøjsstål
Serie	30-SP-T
Nettovægt [kg]	5,55 kg
Indhold i pakken	1 Sæt
Lov om emballage	PAP 21
Global salgskapacitet givet	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

RESERVEDELE


- 1-194-S_3 ekstremt smalle aftrækkere (sæt)
- 1-254-S_3 ekstrem smal aftrækkerkrog (sæt)
- 1-94-S_3 ekstrem smal aftrækkerkroge (sæt)
- 1-V-100-S_3 aftrækkerkrogforlængelser (Sæt)
- 1-V-150-S_3 aftrækkerkrogforlængelser (Sæt)
- 30-10-T_Travers
- 614135_Mekanisk trykspindel
- 614160_Mekanisk trykspindel

3-armet universal aftrækker med ekstrem smal aftrækkerkrog i sæt, op til 130 mm spændevide, 350 mm spændedybde

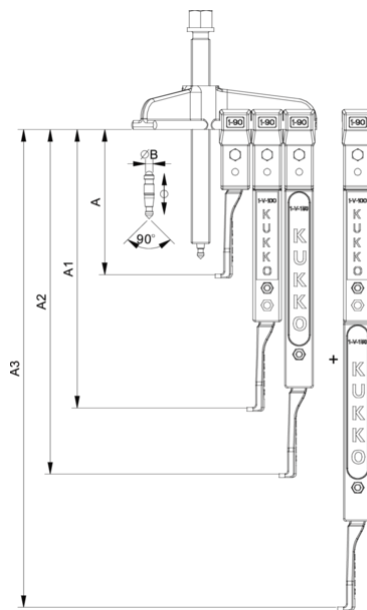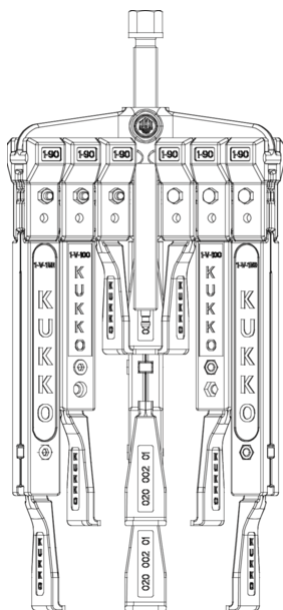

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	174 mm
Y	Samlet dybde [mm]	174 mm
Z	Samlet højde [mm]	158 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	350 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	13 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	130 mm
A1	Spændedybde udvendigt aftræk A1 [mm]	200 mm
A2	Spændedybde udvendigt aftræk A2 [mm]	250 mm
A3	Spændedybde udvendigt aftræk A3 [mm]	350 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	3 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	24 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	7 mm
H	Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]	14 mm
L	Samlet kløetthækkelse (L+1mm) (kløens afstand til basisoverfladen) [mm]	3 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	3 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	30 kN

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	174 mm
Y	Samlet dybde [mm]	174 mm
Z	Samlet højde [mm]	158 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	350 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	13 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	130 mm
A1	Spændedybde udvendigt aftræk A1 [mm]	200 mm
A2	Spændedybde udvendigt aftræk A2 [mm]	250 mm
A3	Spændedybde udvendigt aftræk A3 [mm]	350 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	3 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	24 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	7 mm
H	Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]	14 mm
L	Samlet kløetthækkelse (L+1mm) (kløens afstand til basisoverfladen) [mm]	3 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	3 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	30 kN

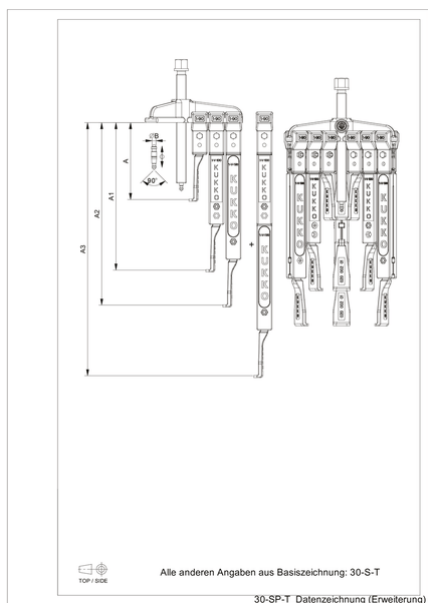

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	174 mm
Y	Samlet dybde [mm]	174 mm
Z	Samlet højde [mm]	158 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	350 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	17 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	13 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	130 mm
A1	Spændedybde udvendigt aftræk A1 [mm]	200 mm
A2	Spændedybde udvendigt aftræk A2 [mm]	250 mm
A3	Spændedybde udvendigt aftræk A3 [mm]	350 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	3 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	24 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	7 mm
H	Samlet krogrøddybde (samlet kløredybde H) [mm]	14 mm
L	Samlet kløtthækkelse (L+1mm) (kløens afstand til basisoverfladen) [mm]	3 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	3 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	30 kN