

Model 1200H



RONDA® 1200H Green Tech er en kraftig kvalitetsstøvsuger velegnet til større mængder meget fint og/eller sundhedsfarligt støv. Maskinen er testet og godkendt af det tyske afprøvningsinstitut SLG, som en klasse H støvsuger efter den seneste europæiske standard (EN60335-2-69) for støvsugere til sundhedsfarligt støv, og opfylder derfor de myndighedskrav, der stilles til støvsugere i dag.

Maskinen er udstyret med den nyeste Green Tech motorteknologi med forbedret sugeevne, lavere strømforbrug og reduceret støjniveau. Motoren startes via en indbygget soft start, som reducerer strømforbruget i opstartsfasen, og derved skåner både motor og det elektriske system.

Skulle lufthastigheden i slangen falde til under de 20 m/sek. f.eks. som følge af en tilstoppet slange, overfyldt beholder, lukket filter m.m. med fare for, at brugeren og omgivelserne udsættes for unødvendige støvgener, aktiveres en alarm i form af et bip-signal.

Støvsugeren har bundtømning, hvilket gør det enkelt og hurtigt, når maskinen skal tømmes. Der er mulighed for at opsamle støvet i en plastsæk, i en engangsbeholder eller direkte i beholderen.

Kanalfiltret har en selvrensende effekt, som sammen med teflonbelægningen gør det perfekt til at arbejde med store mængder fint støv, som f.eks. cement eller gipsstøv. En effektiv chokventil gør det muligt at rense kanalfiltret under drift. Et robust system uden mange bevægelige dele og med lang levetid.

Tekniske data

Blow through motor	1100 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	1800 W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	54 l/sek./194 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på EC 60312)*	400 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	14/22 l
Forfilter	1,4 m²
HEPA-filter	1,1 m²
Højde	1140 mm
Bredde	575 mm
Længde/dybde	510 mm
Vægt uden tilbehør	30 kg
Beholderstuds	Ø 50 mm
Ledningslængde	8 m


* Data på maskinen med 4 m Ø 38 mm slange

- **Velegnet til afsug fra håndværktøj**
- **Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M)**
- **Vedvarende sugestyrke**
- **Filterrens under drift**
- **BIA-klassificeret HEPA filter i støvklasse H (filtrerer 99,995% ved 0,3 µm)**
- **Eludtag med start-/stop automatik**
- **Rammestativ med store hjul**
- **Bundtømning med opsamling i plastsæk, i engangsbeholder m/hank og forsegling eller direkte i beholder**
- **Lavt støjniveau**
- **Afledt for statisk elektricitet**
- **Bipperalarm ved for lav lufthastighed**
- **Soft start af motor**
- **Eftersug på 7 sek. ved brug af håndværktøj**
- **Kan leveres med separat luftafgang**

Model 1200H

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt (antistatisk)	80.33.4039
1. Plastlange antistatisk, ø 38 mm, 4 m	84.54.3806
2. Komplet rør med bøjning	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste	80.34.4001
5. Pyramidestuds med slange og reduktionsstuds	81.56.3810
6. Børstemundstykke B-370	84.38.3620

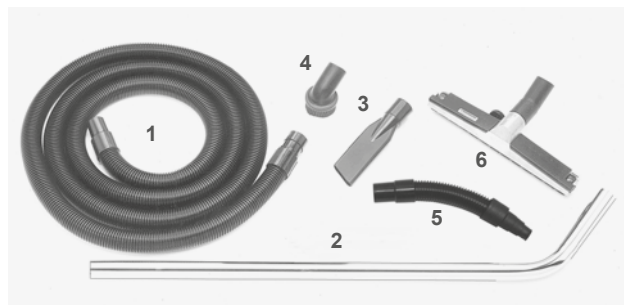

Standardfiltre

1. Kanalfilter	84.67.1110
2. HEPA-filter	84.67.5006
3. Plastsæk	84.64.9996
4. Engangsbeholder m/låg	84.64.9995



Maskinvariant og ekstratilbehør

- RONDA® 1200H-S Green Tech - Komplet maskine med separat udblæsningsstuds* monteret.....82.06.0164
- Separat udblæsningsstuds til bortledning af røg og ubehagelige dampe fra f.eks. skære- og slibeopgaver, umonteret*84.31.0043
- 5 m komplet slange for 50 mm kobling ø 25 mm sugestuds på værktøj.....84.54.3206
- 5 m komplet slange med drejeled for ø 27/30 mm sugestuds på værktøj.....84.54.3207
- 5 m komplet slange for 50 mm kobling ø 32 mm sugestuds på værktøj.....84.54.3208
- Sugelanger kan leveres efter mål, således at slangelængde, slangediameter og slangekoblinger tilpasses opgaven.

* Kræver afgangsslange ø 50 mm