



Produkt navn

2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 44-2

Serie 44

EAN 4021176016103



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	18 - 120 mm	3/4 - 4 3/4 inch
	Spænddybde	120 mm	4 3/4 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	5 t	5.5 US t
	Maks. drejningsmoment	85 Nm	65.5 ft lb
	Vægt	1.29 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	30 mm	1 3/16 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



AUTOGRIP

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



Reservedel



Varenr.	Produktnavn
44-2-T	Travers
44-2-120-P	2 aftrækningskroge (par)
44-2-206	Traversinderbøsning med spindel

Tilbehør



Varenr.	Produktnavn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Salgsvæg industri

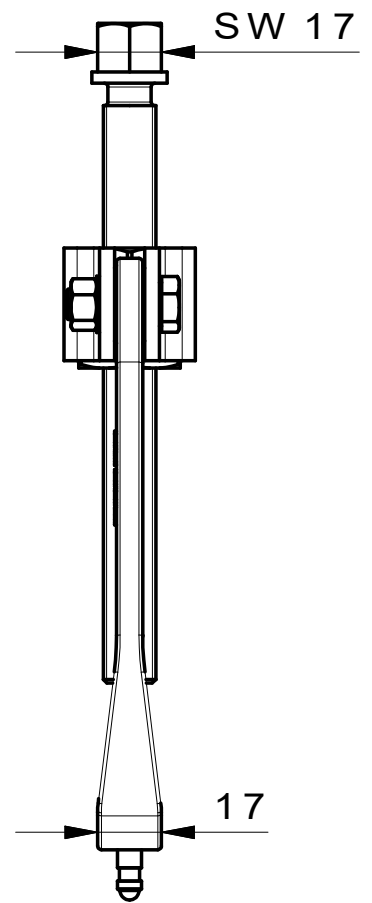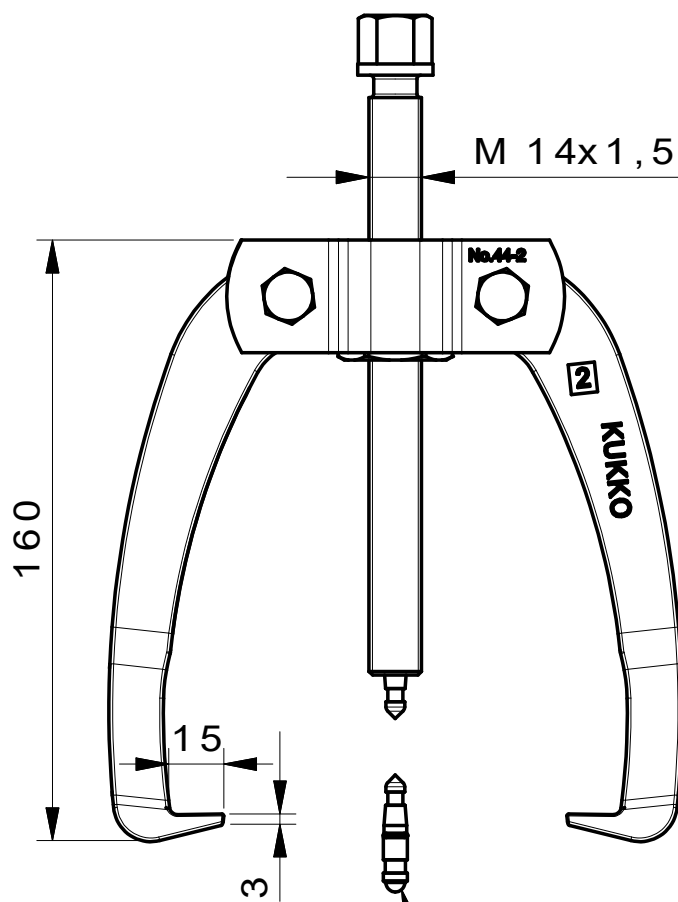

Mit Wechseldruckstück

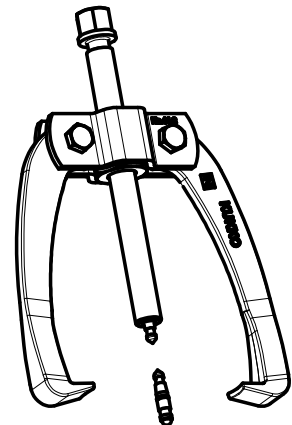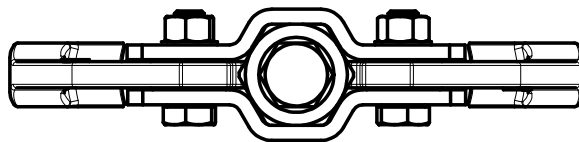

**Kleinbongartz
& Kaiser
oHG**
Werkzeugfabrik
Hilden - Germany

Dokumentname:
44-2_2-armiger Universal Abzieher

Toleranz:
DIN ISO 2768-m

Dokumentbeschreibung:
Baugruppe

Material:
Hoch legierter Werkzeugstahl /
High alloy tool steel

Erstellt von:
Breidenbach

Erstellungsdatum:
03/03/2016

Maßstab:
1:2

Teilbeschreibung:

2-armiger Universal Abzieher/
Universal 2-jaw puller with self-centering jaws

Wärmebehandlung / Härte:
vergüteter Stahl/ tempered steel

Oberflächenbehandlung:

Artikelnummer / ZNR.:
44-2

Dokumentversion:
-

Schutzvermerk
ISO 16016
beachten