



Produkt navn

2-armet universalaftrækker med indstillelig spændingsdybde

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-5

Serie 20

EAN 4021176009846



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	105 - 750 mm	4 1/8 - 29 1/2 inch
	Spænddybde	400 - 700 mm	15 3/4 - 27 5/8 inch
	Spændvidde indvendig	340 - 1000 mm	13 3/8 - 40 inch
	Udvendig sekskant	41 mm	
	Maks. drejningsmoment	650 Nm	479.5 ft lb
	Maksimal tilladt belastning	15,0 t	16.5 US t
	Antal kroge	2	2
	Vægt	47 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.






Reservedel

Varenr.	Produktnavn
637600	Mekanisk trykspindel.
5-SP-P	2 aftrækningskroge med indstillelig længde (par)
20-5-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
8-2-M	Lang hydraulisk spindel
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
5-SP-E	Krog enkeltvis

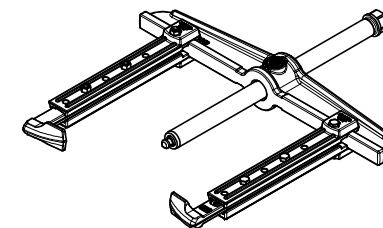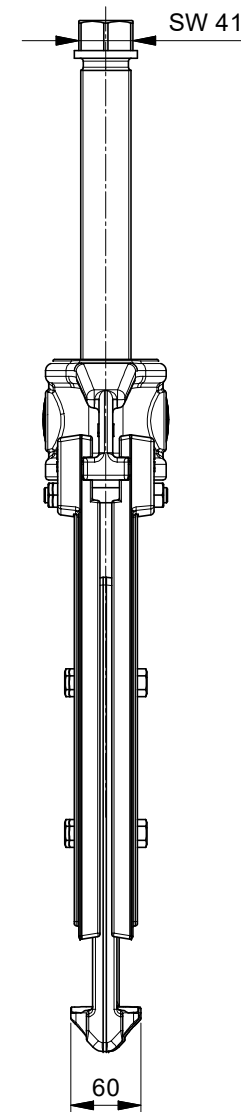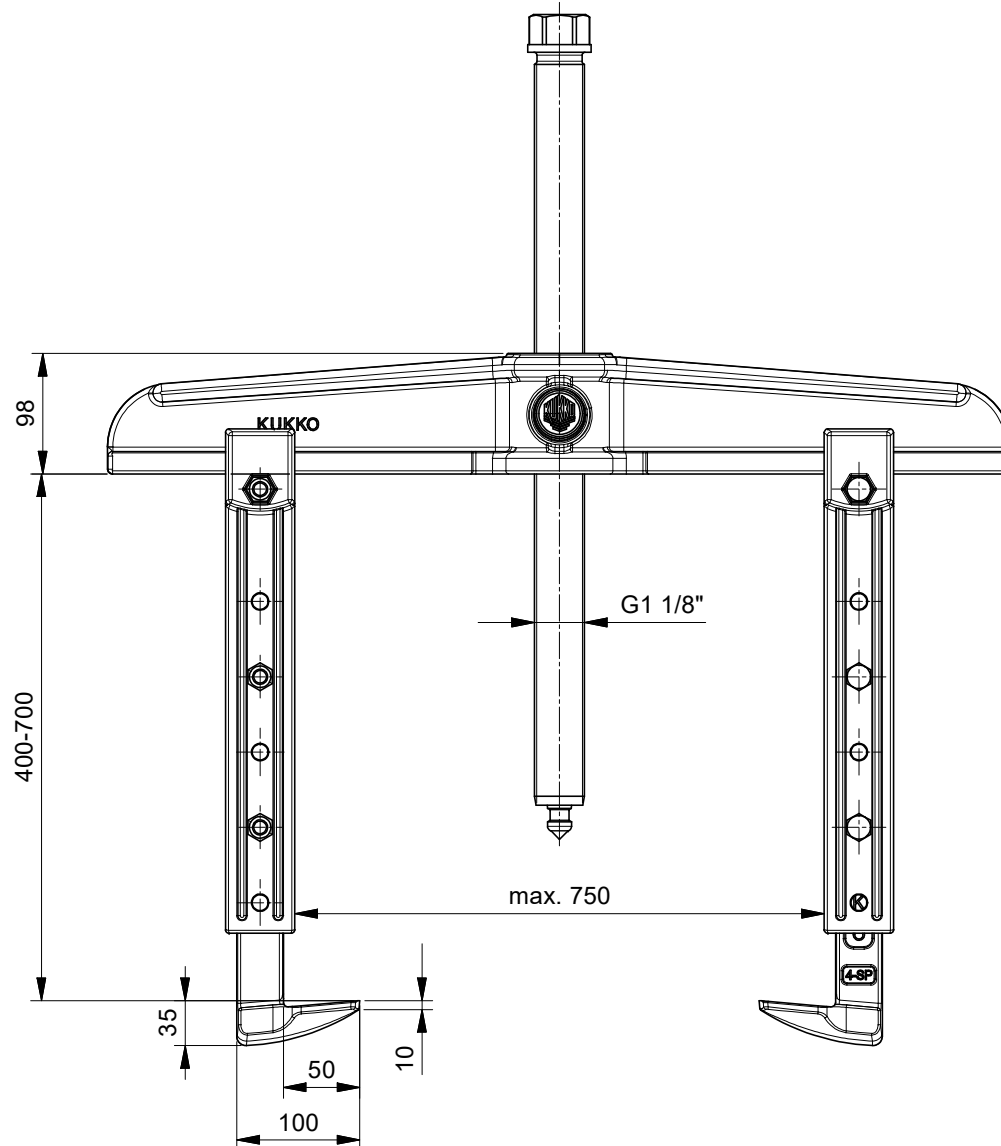

 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 20-5_2-armiger Universal Abzieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel
Erstellt von: Breidenbach		Erstellungsdatum: 06/12/2018	Maßstab: 1:2.5
Teilbeschreibung: 2-armiger Universal Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe/ Universal 2-jaw puller with adjustable reach			Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel
Artikelnummer / ZNR: 20-5			Schutzvermerk ISO 16016 beachten