


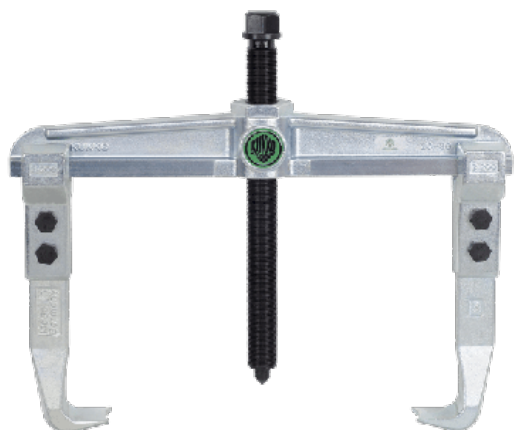

Produkt navn


2-armet universalaftrækker

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-30

Serie 20

EAN 4021176010163



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	8,5 t	9 US t
	Maks. drejningsmoment	300 Nm	221 ft lb
	Antal kroge	2	2
	Vægt	7.525 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-200-P	2 aftrækningskroge (par)
20-30-T	2-armet travers



Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
8-02	Lang hydraulisk spindel
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
3-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-400-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-500-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-250-P	2 aftrækningskroge (par)
30-30-T	Travers
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
3-201-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-501-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-202-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-402-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-502-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-203-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-403-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-503-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)

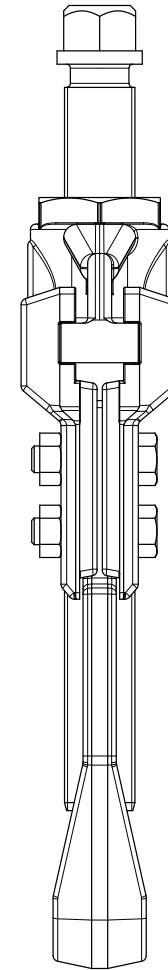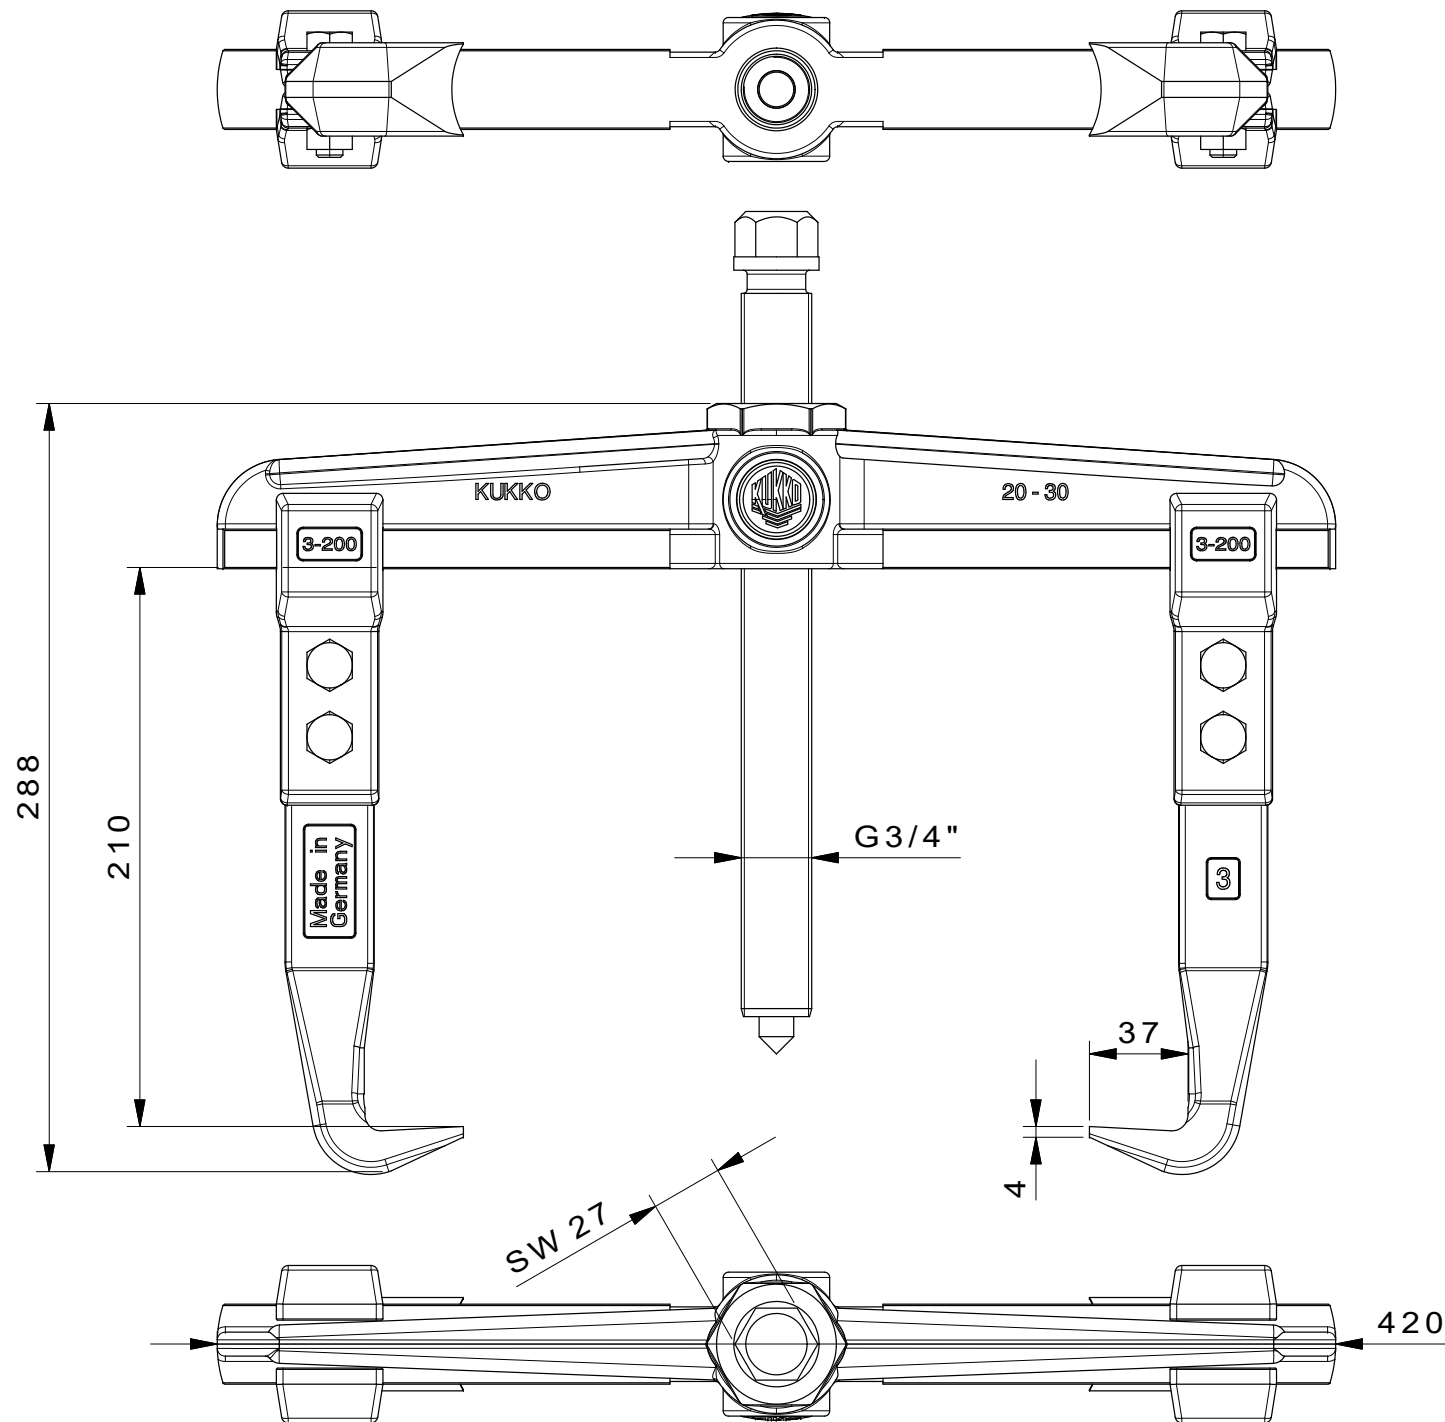

 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 20-30_2-Arm-Universal_Abzieher	Toleranz: DIN ISO 2768-m
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe	Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel
Teilbeschreibung: 2-Arm-Universal Abzieher/ 2-jaw puller	Erstellt / Geprüft von: Schultes	Zeichnungsdatum: 30/03/2015
Artikelnummer / ZNR: 20-30	Dokumentversion: -	Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel Maßstab: 1:1
		Schutzvermerk: ISO 15018 beachten