

30-20+ 3-armet universal aftrækker med hurtig justering af aftrækkerkroge, op til 200 mm spændevide, 150 mm spændedybde



BESKRIVELSE

Den 3-armet universal aftrækker med hurtig justering af aftrækkerkroge anvendes til aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent, som sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, løsnes. Udstyret med robuste standardkroge og praktiske stilleskruer sikrer aftrækker-allrounderen både ved udvendig aftrækning og indvendig aftrækning en særlig sikker, brugervenlig og destruktionsfri demontage. Den 3-armet garanterer en jævn fordeling af belastningen og dermed et særligt sikkert greb om den del, der skal aftrækkes.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til afmontering af lejer, tandhjul og skiver

FORDEL

- Enkel, manuel løsning af aftrækkerkroge ved hjælp af stilleskrue (Quick Adjust Technology)
- 3-armet sørger for en jævn kraftfordeling og muliggør større aftrækskræfter
- Anvendelse også ved excentriske komponenter ved hjælp af frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkerkroge
- Sekskantet profil på traversen til sikker modhold
- Schnelljusterende aftrækkerkroge garanterer en øjeblikkelig tilpasning til enhver spændvidde mellem 0 mm – 200 mm
- Abschersichere Aufhängung der Klaue im Gleitstück (Armlock Technology)
- Sikker påsætning af spindel ved hjælp af drejelig spindelspids både på glatte overflader og ved centreringer (Switch Technology)
- Optional ombygges fra en udvendig aftrækker til en indvendig aftrækker ved at vende aftrækkerkroge.
- Skridsikring på spindelhoved til sikker arbejde med skruenøgle
- Spindeludløb til beskyttelse af gevindet

OPERATION

- Aftrækkerkrog fra ydersiden påsættes det aftrækkende del
- Kroge under komponent skubbes på plads
- Stilleskrue til manuel fastgørelse af krogene anvendes
- Spindel manuel fastgøres under tryk
- Sekskant på spindelhoved med en skraldenøgle eller en ringgaffelnøgle sættes i bevægelse, indtil komponenten er løsnet

STAMDATA

GTIN [EAN]	4021176731716
Oprindelsesland	DE
Materiale til kasse	Værktøjsstål
Serie	30+
Nettovægt [kg]	4,8 kg
Indhold i pakken	1 stykke
Lov om emballage	PAP 21
Global salgskapacitet givet	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


RESERVEDELE

- 2-152-S_3 hurtigt justerbare Standard aftrækkerkrog (Sæt)
- 30-20-T3_Traverse
- 620260_Tosidet spindelspids
- 621220_Mekanisk trykspindel


ANSØGNINGSBILLEDE




3-armet universal aftrækker med hurtig justering af aftrækkerkroge, op til 200 mm spændevide, 150 mm spændedybde

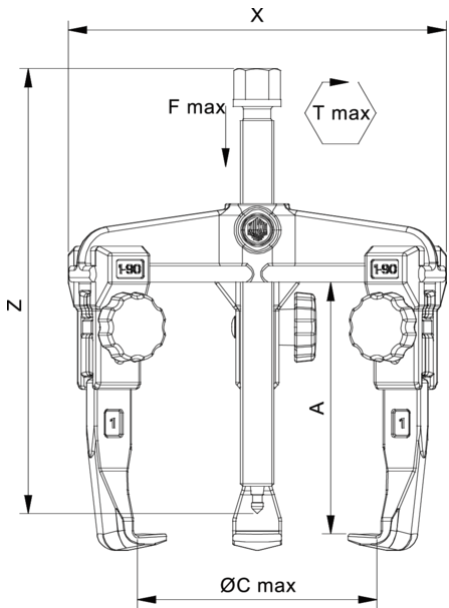

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	260 mm
Y	Samlet dybde [mm]	260 mm
Z	Samlet højde [mm]	254 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	150 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	22 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	200 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	5 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	24 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	18 mm
H	Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]	40 mm
L	Samlet kløetthækkelse (L+1mm) (kløens afstand til basisoverfladen) [mm]	9 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	150 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	7 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	70 kN

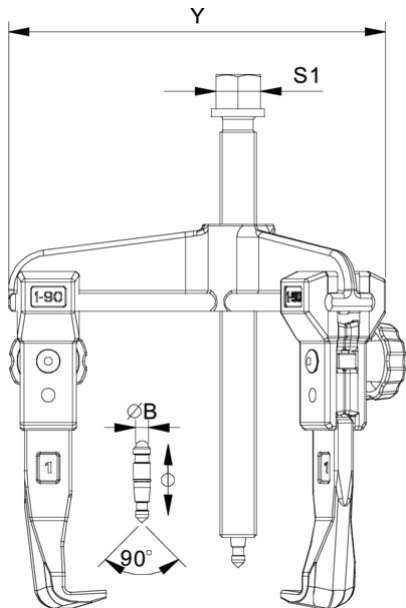


Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	260 mm
Y	Samlet dybde [mm]	260 mm
Z	Samlet højde [mm]	254 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	150 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	22 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	200 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	5 mm
J	Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]	24 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	18 mm
H	Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]	40 mm
L	Samlet kløetthækkelse (L+1mm) (kløens afstand til basisoverfladen) [mm]	9 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	150 Nm
Fmax	Maks. trækraft [t]	7 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	70 kN

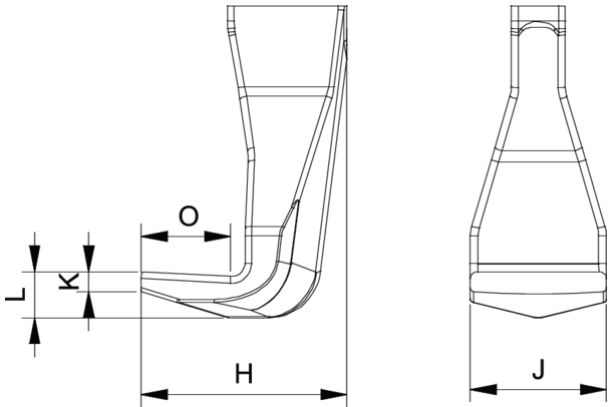

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	260 mm
Y	Samlet dybde [mm]	260 mm
Z	Samlet højde [mm]	254 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	150 mm

S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	22 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	200 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	5 mm
J	Bredde af krogbasis (kløens bredde J) [mm]	24 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	18 mm
H	Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]	40 mm
L	Samlet kløtthækkelse (L+1mm) (kløens afstand til basisoverfladen) [mm]	9 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	150 Nm
Fmax	Maks. trækstyrke [t]	7 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	70 kN

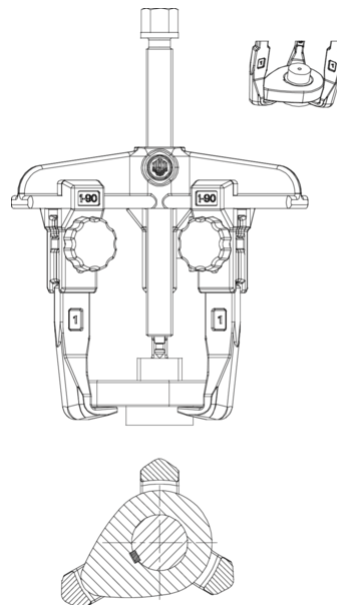

Forkortelse	Attribut	Wert
X	Samlet bredde [mm]	260 mm
Y	Samlet dybde [mm]	260 mm
Z	Samlet højde [mm]	254 mm
A	Spændedybde udvendig aftrækning [mm]	150 mm
S1	Bredde på tværs af fladerne [mm]	22 mm
Cmin	Spændvidde udvendigt aftræk (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]	200 mm
K	Krogrødstykkelse ved spidsen (kløtthækkelse K) [mm]	5 mm
J	Bredde af krogbasis (kløens bredde J) [mm]	24 mm
O	Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]	18 mm
H	Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]	40 mm
L	Samlet kløtthækkelse (L+1mm) (kløens afstand til basisoverfladen) [mm]	9 mm
Emin	Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. drejningsmoment [Nm]	150 Nm
Fmax	Maks. trækstyrke [t]	7 t
Fmax	Max. trækstyrke [kN]	70 kN