

Model AZ 35 TEC og AZ 45 TEC



Støvsugere med stor ydeevne beregnet til kontinuerlig drift. Maskinerne er velegnede til brug i forbindelse med procesudsugning eller i forbindelse med specialløsninger. Maskinerne er udstyret med en ringkammerturbine, som tåler hårde belastninger og kan køre kontinuerligt ved fuld belastning. Turbinen er monteret i et robust stål kabinet, som beskytter maskinen, og store kørehjul gør maskinen velegnet til både stationær brug og som mobil sugeenhed.

Opsamlingen foregår i en stålbeholder med et enkelt og hurtigt tømningssystem. Det direkte akseltræk mellem turbinens motor og vakuum-pumpe bidrager til en stor driftssikkerhed og gør samtidig turbinen vedligeholdelsesfri. Turbinen har en meget lang levetid og er støjsvag.

Begge maskiner er udstyret med en integreret opsamlingsbeholder med stor kapacitet og bundtømning. Maskinerne er udstyret med kørestativ og bøjle og kan derfor bruges som både stationære og mobile sugeanlæg

Tekniske data

AZ 35

AZ 45


Motor (turbine).....	2200	5500 W
Spænding	380	380 V
Udtag, max.	-	- W
Data for den installerede motor:		
- Vakuum, max.....	2450/24	2650 mmVs/26 kPa
- Luftmængde, max.	85/ 306	111 l/sek./400 m³/t.
Støjniveau.....	60	63 dB(A)
Sugeeffekt, max.....	339	582 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	-/45	-/55 l
Forfilter	0,3	0,3 m²
HEPA-filter	-	- m²
Højde	960	780 mm
Bredde	620	480 mm
Længde/dybde.....	1115	1100 mm
Vægt uden tilbehør	100	160 kg
Beholderstuds.....	-	- mm
Ledningslængde.....	10	10 m

- Stor sugeevne
- Kontinuerlig drift
- Integreret turbine
- Robust kabinet
- Overbelastningssikring
- Kobling for afgangsluft
- Mange filtermuligheder
- Ideel for specialopbygning

Model AZ 35 TEC og AZ 45 TEC

Standardtilbehør

50 mm industrisæt for AZ 35 (ø 50)	80.33.5040
1. Plastslange 3,10 m	84.54.5001
2. Rør med bøjning	80.52.5000
3. Metalrør 0,25 m	80.52.5020
4. Fugemundstykke	80.34.5000
5. Rund børste	80.34.5001
6. Plastadapter	80.34.5002
7. Vandmundstykke	80.38.5040

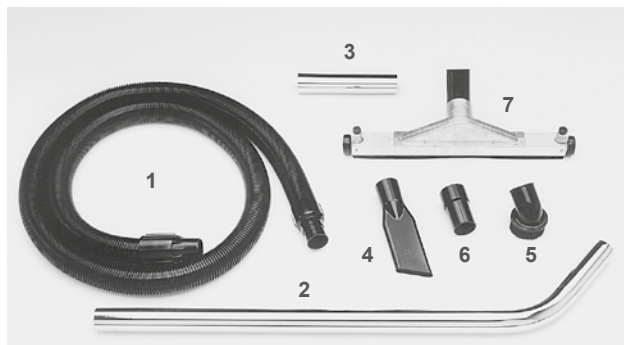


Standardtilbehør for AZ 45

50 mm industrisæt for AZ 45 (ø 90)	80.33.5017
1. Plastslange 3,10 m	84.54.5002
2. Rør med bøjning	80.52.5000
3. Metalrør 0,25 m	80.52.5020
4. Fugemundstykke	80.34.5000
5. Rund børste	80.34.5001
6. Plastadapter	80.34.5002
7. Børstemundstykke B-500	84.38.5010



Standardfiltre

1. Standardfilter AZ 35	84.67.1005
2. Standardfilter AZ 45	84.67.1006

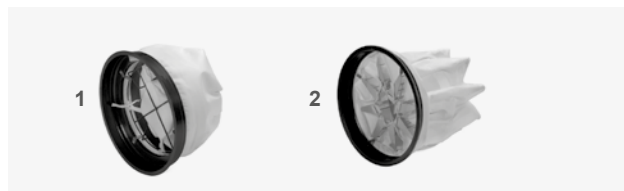

Ekstratilbehør

1. Kanalfilter AZ 35	84.67.1114
2. Mikroforfilter AZ 45	84.67.2004
3. Kanalfilter AZ 45	84.67.1113

I stedet for ovennævnte tilbehør kan AZ 45 leveres med ø 90 mm industrisæt under forudsætning af, at dette oplyses ved bestilling af maskinen.

90 mm industrisæt	80.33.9000
1. 90 mm plastslange 3,25m	84.54.9001
2. 90 mm plastrør 45 grader afskåret	80.34.9000
3. 90 mm plastrør 1 m	80.52.9001